



SISTEMA TERMOGRÁFICO T2

***Sistema termográfico para análisis de
temperatura en tiempo real.***



SISTEMA TERMOGRÁFICO T2

- Calidad de imagen y sensibilidad térmica:**

Sistema equipado con un detector microbolómetro de óxido de Vanadio (V o X) de última generación sin refrigerar que genera imágenes térmicas claras de 320x 240 píxeles. Estos píxeles generan imágenes nítidas y detalladas fáciles de interpretar con un elevado nivel de precisión.

El sistema hace visibles incluso las más mínimas diferencias de temperatura de 50mK.

- Sistema de ventanas de alta velocidad:**

Proporciona datos de 16 bits con hasta 50 cuadros por segundo con resolución completa de cuadro de 640 x 480. Cuenta con una función sistema de ventanas de alta velocidad que aumenta la frecuencia de imágenes de salidad hasta a 200 Hz en una ventana de 640 x 120 píxeles.

DATOS DE PEDIDO

511048 Sistema termográfico T2.

511090 Software Physio Thermal Imaging

Garantía de 2 años.

Características principales:

Microbolómetro no refrigerado: 320 x 240 píxeles.

Interfaz Gigabit Ethernet.

Lentes de aproximación y teleobjetivo disponibles.

Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado.




Rango espectral 7,5 a 13,0 μm .

Resolución 320 x 240

Intervalo de temperatura de trabajo de -15°C a +50°C

Peso con lente 0,7 Kg.

Tamaño (largo x ancho x alto) con lente
170 x 70 x 70 mm.

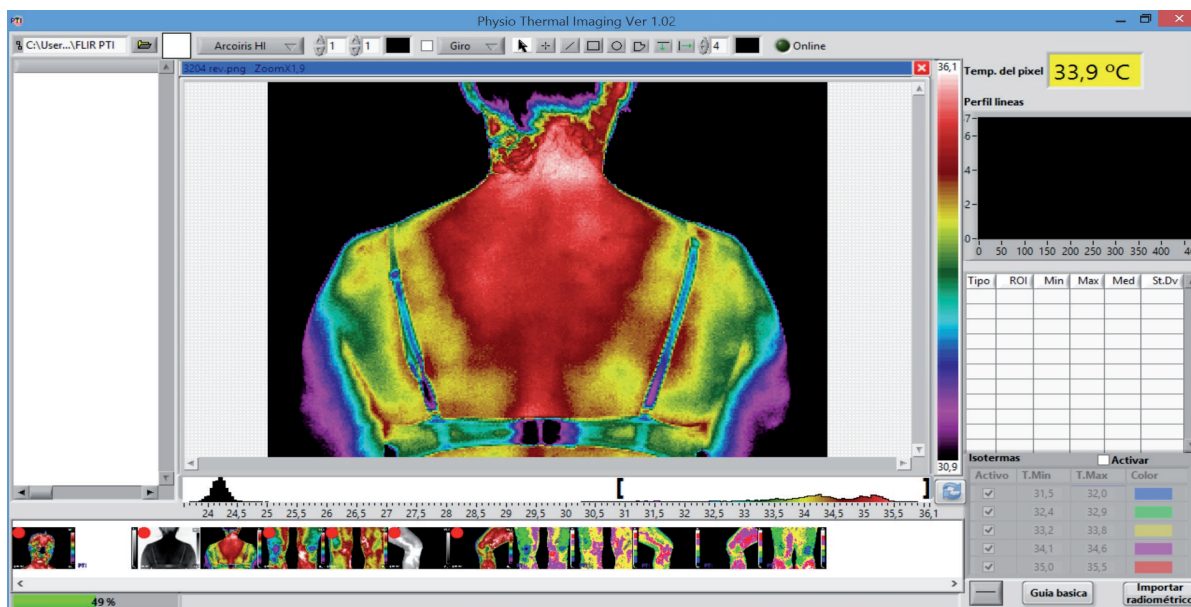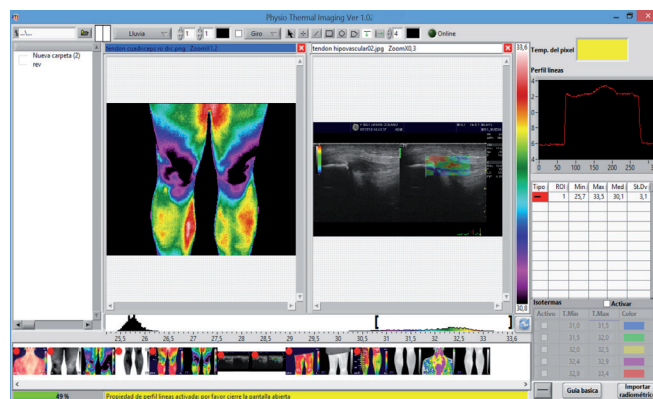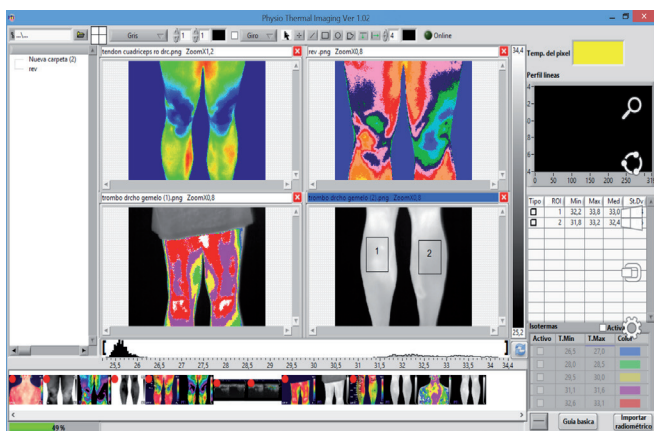

al Servicio de la Salud



C/ Yolanda González nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid
Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17 - e-mail: info.fisioterapia@prim.es - www.primphysio.es